

ヘルパー 耕うん機 シリーズ


耕うん機シリーズ

畑のスイッチ
●フロント耕うん機

キャン
CAN 菜太郎
●ミニ耕うん機 ●スタンダード耕うん機

さいたろう
パワフル 菜太郎 ●プロフェッショナル耕うん機

家庭菜園から本格耕耘まで

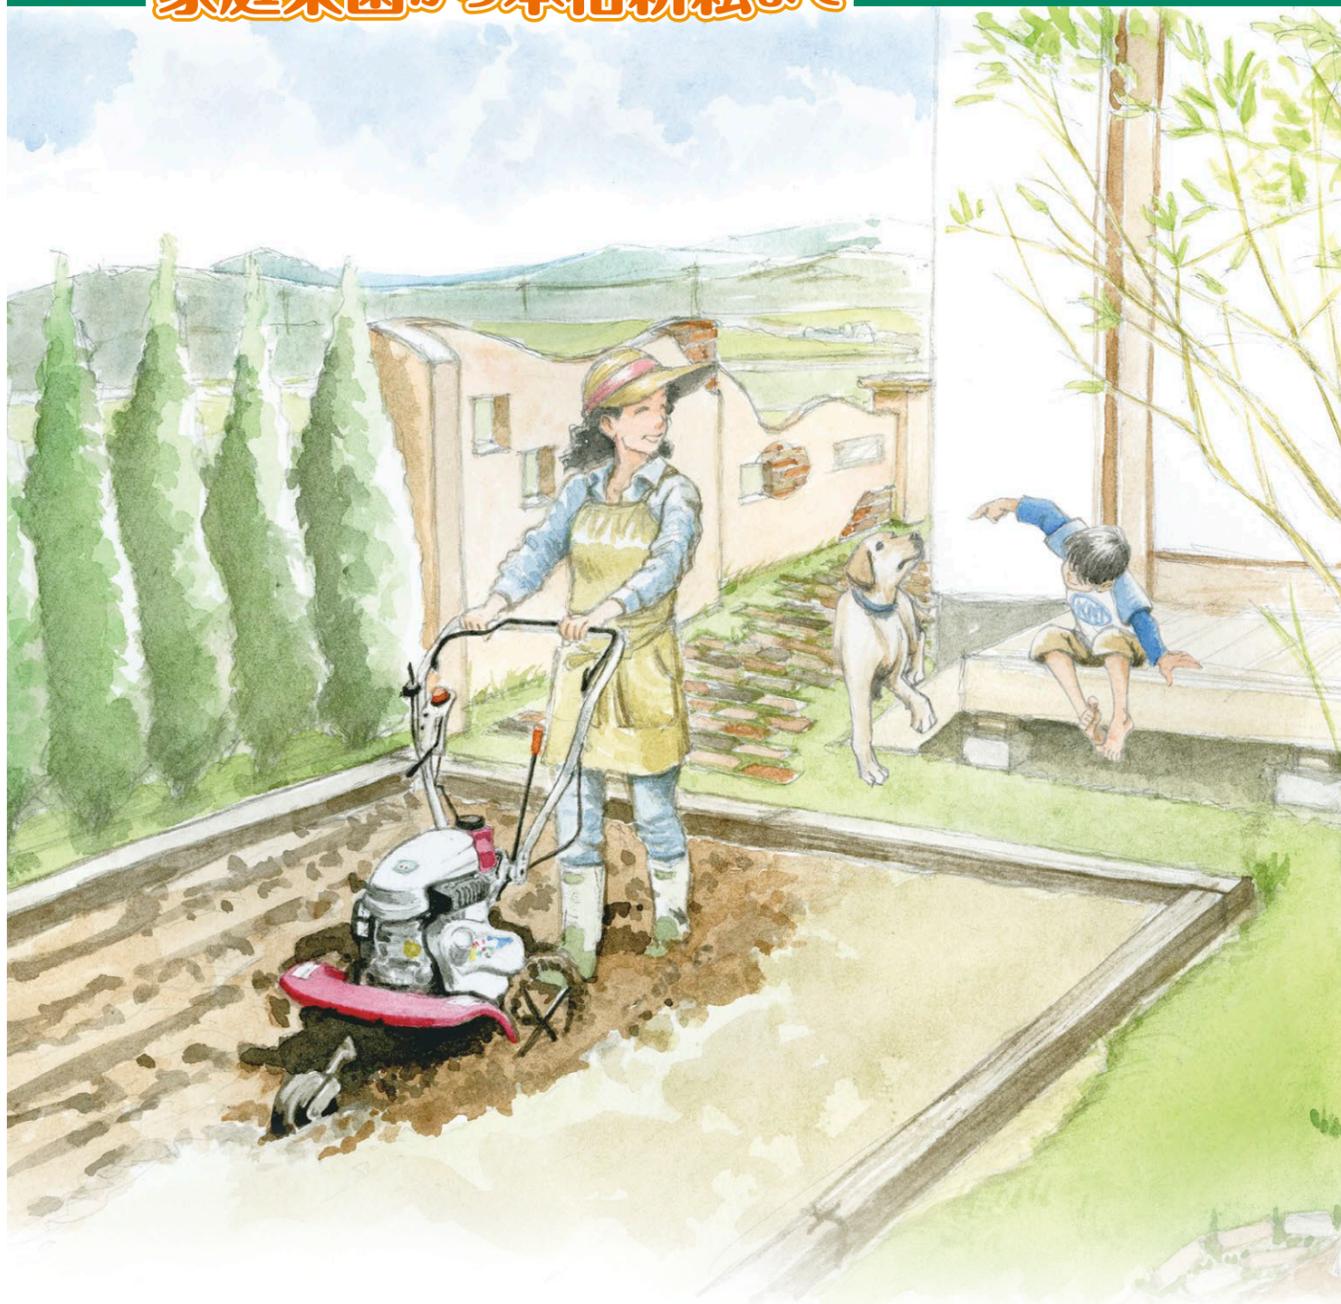

主要諸元

愛称	畑のスイッチ	CAN(キャン)	菜太郎	
形式	KHR350M	KR55	KR6000	
機体寸法	全長×全幅×全高(mm)	1235(収納時:920)×540×1095(収納時:710)	1385×560×1050	1470×620×1085
	装備質量(kg)	62	71	70
エンジン	型式	FJ100D	GX120TS	GB180-LN
	種類	空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン		
	排気量(cc)	98	118	181
	最大出力(PS)	2.7	4.0	6.3
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク(L)	0.8	1.7	3.6
始動方式	リコイルスターター			
タイヤ	ゴムラグタイヤ φ380×60	3.50-6	3.50-7	
操向クラッチ	デフ式(ロック付き)	デフ付き(ロック付き)	デフ付き(ロック付き)	
主変速段数(段)	前進2・後進1	前進2・後進1	前進2・後進1	
ロータリ	耕うん幅(mm)	500	460	550
	変速段数	正正転/正逆転	正転	正転1段・逆転1段
	カバー形状	固定式	固定式	固定式

愛称	菜太郎	菜太郎	パワフル菜太郎	パワフル菜太郎	パワフル菜太郎	
形式	KR6000-U	KR7000	KR99	KR99-F	KR99-G	
機体寸法	全長×全幅×全高(mm)	1470×615×1085	1510×620×1060	1860×720×1170	1870×720×1150	1860×700×1190
	装備質量(kg)	70	73	158	163	161
エンジン	型式	GB180-LN	GB180-LN	GR200	GR200	GR200
	種類	空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン				
	排気量(cc)	181	181	195	195	195
	最大出力(PS)	6.3	6.3	7.0	7.0	7.0
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン				
	燃料タンク(L)	3.6	3.6	4.8	4.8	4.8
始動方式	リコイルスターター					
タイヤ	3.50-7	4.00-7	4.00-10	4.00-9	4.00-9	
操向クラッチ	デフ付き(ロック付き)	デフ付き(ロック付き)	サイドクラッチ式	サイドクラッチ式	サイドクラッチ式	
主変速段数(段)	前進2・後進1	前進3・後進1	前進3・後進1	前進3・後進1	前進3・後進1	
ロータリ	耕うん幅(mm)	330,500	550	600	600	600
	変速段数	正転1段・逆転1段	正転1段・逆転1段	正転1段・逆転1段	正転1段	正転1段・逆転1段
	カバー形状	開閉式	固定式	固定式	固定式	開閉式

安全に関するご注意

・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

※カタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
※農業機械は、じゅうぶんに点検・整備をするように心がけましょう。
※安全アイテムはあくまでも安全作業を補助するものであり、過信することなく十分に注意しての作業を心がけましょう。
※安全第一を願うヘルパーです。

グリーンライフをもっと楽しく快適に

Helper かんとう農機株式会社

あなたとヘルパーを結ぶ



KHR350M KR55 KR6000 KR6000-U KR7000 KR99 KR99-F KR99-G



SYU 002-0300-1605

本社工場/本社営業所 〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493 (小山工業団地) TEL.0285-27-3271(代) http://www.kantonoki.com

鏡石工場/福島営業所 〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町久来石大町57 TEL.0248-94-4132(代)

盛岡工場/東北営業所 〒028-4132 岩手県盛岡市浪民字岩鼻20-55 TEL.019-683-1911(代)

九州営業所 〒866-0813 熊本県八代市上片町1351-4 TEL.0965-31-0730(代)

蘇州連絡事務所 〒215011 江苏省苏州高新区滨河路1205号锦翠华庭2幢106室 TEL.+86-512-6805-5182(代)

畑のスイッチ

安心のフロントロータリタイプマジックロータリ装着です。

フロント耕うん機



コードNo. 0206

KHR350M

2.7馬力 前進2速 後進1速 耕転幅500mm デフ付 マジックロータリ

マジックロータリとは?



ワンレバー切替で2モードのロータリ回転

- 1.【耕うんモード】中央の爪のみが逆回転
- 2.【畝立て/整地モード】全ての爪が正回転

CAN.

楽しい菜園ライフを応援する小型耕耘機。

ミニ耕うん機



コードNo. 0200

KR55

4.0馬力 前進2速 後進1速 耕転幅460mm デフ付 正転1段ロータリ

耕す。

さいたろう 菜太郎 耕うん作業のスタンダードモデル。

スタンダード耕うん機



耕転作業のスタンダードモデル。

KR6000

6.3馬力 前進2速 後進1速 正逆ロータリ 耕転幅550mm デフ付

コードNo. 0088



耕転に畝立て作業をプラス。いろいろ働く本格派ロータリは開閉カバーが付いてよければ仕様。

KR6000-U

6.3馬力 前進2速 後進1速 正逆ロータリ 耕転幅可変500/330mm デフ付 ロータリカバー開閉

コードNo. 0089



能率作業をプラスしたデラックス耕耘機です。

KR7000

6.3馬力 前進3速 後進1速 正逆ロータリ 耕転幅550mm デフ付 作業速度2段

コードNo. 0090

さいたろう パワフル菜太郎 頼れるパワフルな本格耕うん機です。

プロフェッショナル耕うん機



余裕の7場力エンジン 耕耘機最上位モデル

KR99

7.0馬力 前進3速 後進1速 正逆ロータリ 耕転幅600mm 操行サイドクラッチ付

コードNo. 0191



耕残なしのフルカットタイプ

KR99-F

7.0馬力 前進3速 後進1速 フルカットロータリ 耕転幅600mm 操行サイドクラッチ付

コードNo. 0190



開閉カバー仕様のデラックスモデル

KR99-G

7.0馬力 前進3速 後進1速 正逆ロータリ 耕転幅600mm 操行サイドクラッチ付 ロータリカバー開閉

コードNo. 0192

いろいろアタッチメント


ニューイエロー培土

プラスチック培土だから軽くて長もち!



KHR350M用 コードNo.2242 ※取付にはスプリングピッチ(コードNo.2193)が必要です。 KR55用 コードNo. 2237 KR6000(U)/7000用 コードNo. 2223

作業形状



ニューイエロー培土	
A	30~70cm
B	15~22cm
C	10~12cm


スーパーグリーン畝立て器

1台3役! 丸畝・平畝・外盛り作業。



KR6000(U)/7000用 コードNo. 2238

作業形状




平畝ミニマルチ こはる

カンタンマルチはコレ! です。



KR6000(U)/7000用 コードNo. 0547

くうね寸法



ナタ爪 爪軸セット

標準爪より反転性UP!



KR6000(U)/7000用 コードNo. 1909

ダッシング防止金具アッシ

固い圃場での作業時の急な飛び出し防止に



KR6000(U)/7000用 コードNo. 1922